




WESTFALIA
Metallschlauchtechnik

Am Schwanenweiher 1
57271 Hilchenbach

Telefon (02733) 283-100
Telefax (02733) 283-310

info-wsh@westfalia-group.com
www.westfalia-group.com

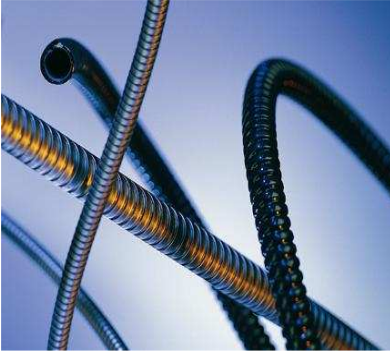

保护软管– Type ISA

设计

圆形，双层内扣结构，无密封

材料:

定单号 Order NO. 700 镀锌钢带
定单号 Order NO. 822 不锈钢带

特点:

双层内扣结构提供了高柔性及抗拉强度，抗压强度和抗冲击能力，这样就保证了极好的抗机械力的保护性能。

应用:

此管能保护线缆或管道不被因受弯曲、热的颗粒或化学腐蚀。有效地屏蔽电磁波。

交货:

按客户要求长度和生产长度

如何订购:

S11XXX – XXX
定单号见技术参数 材料

技术参数

| 定单号 | 尺寸 | | | | 拉伸状态时的重量 +/- 10% | 最小弯曲半径 | 最小径向载荷 | 最小抗拉强度 |
|--------|------|------|------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | PG | 内径-Ø | 外径-Ø | 公差 +/- | | | | |
| | | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m] | [mm] | [N] | [N] |
| S11004 | | 4 | 6 | 0.2 | 0.053 | 25 | 900 | 200 |
| S11005 | | 5 | 7 | 0.2 | 0.066 | 30 | 975 | 300 |
| S11006 | | 6 | 8 | 0.2 | 0.079 | 35 | 1050 | 400 |
| S11007 | | 7 | 9 | 0.2 | 0.093 | 40 | 1125 | 500 |
| S11008 | | 8 | 11 | 0.2 | 0.141 | 40 | 1200 | 600 |
| S11009 | | 9 | 12 | 0.2 | 0.159 | 45 | 1275 | 700 |
| S11010 | | 10 | 13 | 0.2 | 0.177 | 50 | 1340 | 800 |
| S11011 | 9 | 11 | 14 | 0.2 | 0.195 | 55 | 1415 | 900 |
| S11012 | | 12 | 15 | 0.2 | 0.213 | 65 | 1480 | 1000 |
| S11013 | | 13 | 16 | 0.2 | 0.230 | 70 | 1550 | 1100 |
| S11014 | 11 | 14 | 17 | 0.2 | 0.248 | 75 | 1620 | 1200 |
| S11015 | | 15 | 18 | 0.2 | 0.265 | 80 | 1690 | 1300 |
| S11016 | 13.5 | 16 | 19 | 0.2 | 0.283 | 82 | 1765 | 1400 |
| S11017 | | 17 | 20 | 0.2 | 0.301 | 85 | 1840 | 1500 |
| S11018 | 16 | 18 | 21 | 0.2 | 0.319 | 90 | 1910 | 1600 |
| S11018 | | 18 | 22 | 0.3 | 0.360 | 90 | 3850 | 1700 |
| S11019 | | 19 | 23 | 0.3 | 0.380 | 95 | 3800 | 1825 |
| S11020 | | 20 | 24 | 0.3 | 0.400 | 100 | 3750 | 1850 |
| S11021 | | 21 | 25 | 0.3 | 0.420 | 105 | 3700 | 1875 |
| S11022 | | 22 | 26 | 0.3 | 0.440 | 110 | 3650 | 1900 |
| S11023 | 21 | 23 | 27 | 0.3 | 0.460 | 115 | 3600 | 1925 |
| S11024 | | 24 | 28 | 0.3 | 0.480 | 120 | 3550 | 1950 |
| S11025 | | 25 | 29 | 0.3 | 0.500 | 125 | 3500 | 1975 |
| S11026 | | 26 | 30 | 0.3 | 0.520 | 130 | 3450 | 2000 |
| S11027 | | 27 | 31 | 0.3 | 0.540 | 135 | 3400 | 2025 |
| S11028 | | 28 | 32 | 0.3 | 0.560 | 140 | 3350 | 2050 |
| S11029 | | 29 | 33 | 0.3 | 0.580 | 145 | 3300 | 2175 |
| S11030 | | 30 | 34 | 0.4 | 0.600 | 150 | 3250 | 2200 |
| S11032 | 29 | 32 | 36 | 0.4 | 0.640 | 160 | 3200 | 2250 |
| S11034 | | 34 | 38 | 0.4 | 0.680 | 165 | 3150 | 2300 |
| S11036 | | 36 | 40 | 0.4 | 0.720 | 170 | 3100 | 2350 |
| S11038 | | 38 | 42 | 0.4 | 0.760 | 175 | 3050 | 2400 |
| S11040 | | 40 | 44 | 0.4 | 0.790 | 180 | 3000 | 2450 |
| S11041 | 36 | 41 | 45 | 0.4 | 0.800 | 182 | 2900 | 2500 |
| S11042 | | 42 | 46 | 0.4 | 0.807 | 185 | 2850 | 2550 |
| S11044 | | 44 | 48 | 0.4 | 0.845 | 190 | 2800 | 2600 |
| S11046 | | 46 | 50 | 0.4 | 0.884 | 195 | 2750 | 2650 |
| S11048 | 42 | 48 | 52 | 0.4 | 0.922 | 200 | 2700 | 2700 |
| S11050 | | 50 | 54 | 0.5 | 0.960 | 205 | 2650 | 2750 |

可按要求提供特殊尺寸
 技术参数有可能会更改